

澳智•-86℃超低温保存箱



- 双压缩机，双冷凝器，真正独立双系统（400L以上产品）
- 全变频系统，更快速度制冷，±1℃温度波动
- 物联：具备样本存取管理、温度数据、数据曲线查看及参数设置功能（1099L标配，其余选配）
- 变频静音：正面噪音低于39dB, 节能环保

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁板(个)	2mL冻存管
DW-86L259	-40~-86	259	720×745×1940	460×450×1310	3	18000
DW-86L359	-40~-86	359	720×890×1940	460×595×1310	3	24000
DW-86L459	-40~-86	459	900×890×1940	640×595×1310	3	32000
DW-86L599	-40~-86	599	900×975×1940	640×720×1310	3	40000
DW-86L739	-40~-86	739	1030×975×1940	770×720×1310	3	50000
DW-86L869	-40~-86	869	1170×975×1940	910×720×1310	3	60000
DW-86L989	-40~-86	989	1320×975×1940	1060×720×1310	3	70000
DW-86L1099	-40~-86	1099	1470×975×1940	1210×720×1310	3	80000



- 双独立碳氢变频制冷系统，单系统均可独立制冷至-80℃
- 6道硅胶密封，130mm超厚保温层
- 运行温度数据、报警数据随时查询
- 7寸触控屏，支持10年以上数据存储及USB导出，UI界面实时显示设备状态
- 自适应智能控制，温度均匀性≤1.5℃

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁板/内门 (个)	2mL冻存管
DW-86L567TBS	-40~-86	567	920×999×1950	590×720×1310	3/4	40000
DW-86L707TBS	-40~-86	707	1070×999×1950	740×720×1310	3/4	50000
DW-86L937TBS	-40~-86	937	1360×999×1915	1020×725×1258	3/2	70000



- 双机复叠碳氢制冷系统，运行压力更安全
- 6道硅胶密封，130mm超厚保温层
- 运行温度数据、报警数据随时查询
- 7寸触控屏，支持10年以上数据存储及USB导出，UI界面实时显示设备状态
- 高效节能，获得CQC节能环保认证（437T/567T/707T）

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁板/内门 (个)	2mL冻存管
DW-86L348T	-40~-86	348	800×940×1885	465×624×1186	3/2	21600
DW-86L437T	-40~-86	437	790×1100×1950	460×720×1310	3/4	30000
DW-86L567T	-40~-86	567	920×1100×1950	590×720×1310	3/4	40000
DW-86L630T	-40~-86	630	1145×975×1900	810×655×1200	3/4	36000
DW-86L707T	-40~-86	707	1070×1100×1950	740×720×1310	3/4	50000
DW-86L930T	-40~-86	930	1360×999×1915	1020×725×1258	3/2	70000

澳智•-86℃超低温保存箱



- 优化自复叠制冷技术，独特的蒸发冷凝换热系统设计，制冷能力更强
- 碳氢制冷剂130mm超厚保温层，节能30%
- 运行温度数据保存10年以上
- 优化制冷系统和结构设计，多重降噪，提供低噪工作环境

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁板(个)	净重/毛重 (kg)
DW-86L66	-40~-86	66	850×760×762	320×480×430	1	100/117
DW-86L106	-40~-86	106	970×820×770	450×545×430	1	135/165

澳冷•-60℃超低温保存箱



- 快速高效降温，180min降温至-60℃，最低可降至-70℃；-30℃至-70℃宽域设定，精准控温每1℃
- 双门结构搭配高密度发泡技术，通过双层隔离和高效保温材料，实现更优异的保温性能和节能效果
- 多重防护智能报警
- 变频静音，噪音低至45dB

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	内门 (数量)
DW-60W106B	-30~-70	106	682×755×840	503×494×580	发泡内门(1个)
DW-60W236B	-30~-70	236	1122×755×840	943×494×580	发泡内门(2个)
DW-60W336B	-30~-70	336	1472×755×840	1293×494×580	发泡内门(2个)
DW-60W456B	-30~-70	456	1882×755×840	1707×494×580	发泡内门(3个)
DW-60W162B	-30~-70	162	1050×755×880	810×415×613	发泡内门(2个)

澳冷•-40℃低温保存箱




- 碳氢制冷，节能降耗
- 多重报警更安全：
DW-40W102/390：高低温、传感器故障、断电报警
DW-40L276/525：高低温、传感器故障、断电、开门、电池欠电压报警
- DW-40L525标配USB+10年温度记录、RS-485通讯接口
- 直冷制冷效率高
- 配备温度测试孔，便于用户使用

澳冷•-40℃低温保存箱

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	篮筐/抽屜(个)
DW-40W102	-20~-40	102	594×645×1036	426×386×603	1/0
DW-40W390	-20~-40	390	1412×752×845	1247×504×661	2/0
DW-40W828	-20~-40	828	2422×744×906	2275×508×755	5/0
DW-40L276	-20~-40	276	720×760×1745	506×505×1205	0/4
DW-40L525	-20~-40	525	915×836×1900	684×612×1184	0/12

澳冷•-25℃低温保存箱



- 碳氢制冷，节能降耗
- 多重报警更安全：高低温、传感器故障、开门(L系列有W系列无)等报警功能
- 直冷制冷效率高
- 配备测试孔，便于用户使用

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	篮筐/抽屜(个)
DW-25W147	-10~-25	147	739×564×837	599×389×677	1/0
DW-25W203	-10~-25	203	964×584×837	818×383×679	1/0
DW-25W389	-10~-25	389	1309×705×874	1165×510×700	1/0
DW-25W525	-10~-25	525	1842×739×922	1701×508×700	3/0
DW-25L116	-10~-25	116	519×600×1120	375×425×828	0/4
DW-25L146	-10~-25	146	519×600×1305	375×425×1013	0/5
DW-25L300	-10~-25	300	600×625×1875	480×450×1618	0/7
DW-25L400	-10~-25	400	775×730×1900	645×528×1641	6/0

澳匀•医用冷藏冷冻箱



- 双压机独立制冷，冷藏、冷冻可单独停用碳氢制冷剂、EC节能风机，环保节能
- 选配5V电源接口，为第三方监控设备供电
- 选配USB+10年温度记录、RS-485通讯接口
- 超温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、通讯故障报警，多重报警更安全
- 选配WIFI物联云端数据记录，云端智能软件更贴心

澳匀•医用冷藏冷冻箱

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/抽屜 (个)
YCD-311	冷藏：2~8 冷冻：-10~-30	冷藏：211 冷冻：100	670×695×1860	冷藏：570×550×750 冷冻：510×510×410	冷藏3/0 冷冻0/2
YCD-312C	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：212 冷冻：100	670×695×1860	冷藏：570×550×750 冷冻：510×510×410	冷藏3/0 冷冻0/2
YCD-371	冷藏：2~8 冷冻：-10~-30	冷藏：161 冷冻：210	785×725×1860	冷藏：685×580×545 冷冻：625×540×610	冷藏2/0 冷冻0/3
YCD-372C	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：162 冷冻：210	785×725×1860	冷藏：685×580×545 冷冻：625×540×610	冷藏2/0 冷冻0/3
YCD-471	冷藏：2~8 冷冻：-10~-30	冷藏：261 冷冻：210	785×725×1980	冷藏：685×580×670 冷冻：625×540×610	冷藏3/0 冷冻0/3
YCD-472	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：262 冷冻：210	785×725×1980	冷藏：685×580×670 冷冻：625×540×610	冷藏3/0 冷冻0/3
YCD-472C	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：262 冷冻：210	785×725×1980	冷藏：685×580×670 冷冻：625×540×610	冷藏3/0 冷冻0/3
YCD-531	冷藏：2~8 冷冻：-10~-30	冷藏：306 冷冻：225	865×825×1930	冷藏：745×660×695 冷冻：685×600×540	冷藏3/0 冷冻0/6
YCD-532	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：307 冷冻：225	865×825×1930	冷藏：745×660×695 冷冻：685×600×540	冷藏3/0 冷冻0/6
YCD-532C	冷藏：2~8 冷冻：-20~-40	冷藏：307 冷冻：225	865×825×1930	冷藏：745×660×695 冷冻：685×600×540	冷藏3/0 冷冻0/6



- 多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、冷藏室开门报警、断电报警
- 变频压缩机，制冷迅速；碳氢制冷剂，高效节能
- 安全门锁设计，防止随意开启宽电压设计，适用电源环境广

YCD-208T

YCD-265T

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁板/抽屜 (个)
YCD-208T	冷藏：2~8 冷冻：-10~-26	冷藏：138 冷冻：70	541×613×1434	冷藏：431×480×655 冷冻：389×445×502	冷藏3/1 冷冻0/4
YCD-265T	冷藏：2~8 冷冻：-10~-26	冷藏：160 冷冻：105	576×641×1687	冷藏：460×480×720 冷冻：405×460×692	冷藏3/0 冷冻0/4

澳恒•医用冷藏箱



YC-246 /346
YC-396 /446/546
YC-696 /846/1146
YC-1286 /1506

- 双变频：碳氢变频压缩机、变频冷凝风机（YC-1286/1506除外）；节能降噪到39分贝以下
- EC蒸发风机（YC-1286/1506除外）；节能降耗
- 多重报警更安全：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电池欠电压报警（YC-146除外）、环温高报警（YC-146除外）、冷凝器高温报警（YC-146除外）、断电报警72小时（YC-146为48小时）、远程报警等功能
- LOW-E镀膜玻璃电加热门，自动关门，防凝露效果好
- 标配5V电源接口，为第三方监控设备供电
- 标配USB+10年温度记录（YC-146除外）、选配RS-485通讯接口
- 选配WIFI物联，云端数据更稳妥，智能软件更贴心

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架(个)
YC-146	2~8	146	635×700×810	540×542×620	2
YC-246	2~8	246	640×665×1562	535×511×1044	3
YC-346	2~8	346	640×665×1862	535×511×1344	4
YC-396	2~8	396	690×720×1878	565×564×1344	4
YC-446	2~8	446	690×720×1998	565×587×1464	4
YC-546	2~8	546	785×755×1998	660×617×1464	4
YC-696	2~8	696	965×740×1998	860×594×1464	12
YC-846	2~8	846	1365×655×1998	1260×527×1464	12
YC-1146	2~8	1146	1365×783×1998	1260×627×1464	12
YC-1286	2~8	1286	1380×885×2000	1260×725×1535	12
YC-1506	2~8	1506	1380×985×2000	1260×825×1535	12



YC-50
YC-100
YC-200
YC-330 /370/490

- 多种故障报警：高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警（仅YC-50）
- 碳氢制冷剂，绿色环保
- 可移动式搁架，高度可调节
- 产品无霜设计，冷凝水自动蒸发，便于日常维护
- 内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定
- 安全门锁设计，防止随意开启

产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/底搁架 (个)
YC-50	2~8	50	480×455×585	400×355×430	1/0
YC-80	2~8	80	480×535×870	362×400×669	2/1
YC-100	2~8	100	480×535×1078	362×400×875	2/1
YC-200	2~8	200	565×565×1522	490×435×1016	3/0
YC-330	2~8	330	650×615×1865	570×450×1344	4/0
YC-370	2~8	370	665×676×1935	565×525×1344	4/0
YC-490	2~8	490	800×691×1990	696×525×1412	5/0

澳恒·医用冷藏箱



产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/底搁架(个)
YC-626	2~8	626	905×760×1995	786×585×1376	8/0
YC-1006	2~8	1006	1205×745×2000	1100×585×1740	10/2



产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/底搁架(个)
YC-200S	2~8	200	565×565×1522	490×435×1016	3/0
YC-330S	2~8	300	650×615×1865	570×450×1344	4/0
YC-626S	2~8	626	905×760×1995	786×585×1376	8/0
YC-1006S	2~8	1006	1205×745×2000	1100×585×1740	10/2

药品阴凉箱



产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架(个)
YC-626Q	8~20	608	1180×557×1990	1086×430×1270	14
YC-1006Q	8~20	1006	1900×557×1990	1806×430×1270	21

- 多种故障报警: 高低温报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警、电池电量低报警
- 碳氢制冷剂, 绿色环保
- 合理优化蒸发冷凝系统设计, 制冷迅速
- USB数据存储功能, 可存储10年以上
- 镀膜玻璃门, 防凝露效果好
- 配备温度测试孔, 便于检测箱内温度

- 多种故障报警: 高低温报警、开门报警、高低湿报警、传感器故障报警
- 碳氢制冷剂, 绿色环保
- 可移动式搁架, 高度可调节
- USB数据存储功能。
标配: 存储1个月; 选配: 存储120个月
- 热气化霜, 化霜不停机, 省去电加热能耗, 充分利用能源
- 脚轮设计, 移动轻松, 带底脚螺钉, 固定方便

药品阴凉箱



产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/底搁架(个)
YC-108G	冷藏: 2~8 阴凉: 8~20	108	480×535×1078	362×400×875	2/1
YC-248G	冷藏: 2~8 阴凉: 8~20	248	662×642×1743	520×410×1180	3/0
YC-328G	冷藏: 2~8 阴凉: 8~20	328	650×615×1865	570×450×1344	4/0
YC-330G	冷藏: 2~8 阴凉: 8~20	330	650×615×1865	570×450×1344	4/0
YC-370G	冷藏: 2~8 阴凉: 8~20	370	665×676×1935	565×525×1344	4/0

- 多种故障报警: 高低温报警、高低湿报警、传感器故障报警
- 双温区一键切换:
冷藏温度: 2~8℃, 阴凉温度: 8~20℃
- 翅片蒸发器(108G除外), 制冷更迅速
- 碳氢制冷, 控温精确
- 门加热(330G/370G), 防凝露效果好
- USB数据导出, PDF文件格式

血液冷藏箱




产品型号	箱内温度 (℃)	有效容积 (L)	外部尺寸 (宽×深×高mm)	内部尺寸 (宽×深×高mm)	搁架/篮筐(个)
XC-120	4±1	120	598×618×1110	485×450×550	2/4
XC-310	4±1	310	660×638×1960	565×454×1198	5/15
XC-400	4±1	400	760×775×1750	640×577×1195	5/20
XC-400X	4±1	400	760×775×1750	640×577×1195	5个抽屉
XC-436	4±1	436	770×715×1877	650×520×1400	5/20
XC-660	4±1	660	1280×680×1949	1170×489×1310	12/36

- 多个高精度温度传感器, 精准控温电加热中空玻璃发泡门(XC-436为三层中空玻璃门)
- 室内专用立体风道设计, 温度更均匀、制冷更迅速
- 内外双门设计, 透明中空自动关闭玻璃外门(XC-400、XC-400X除外), 透明塑料内门, 保温、防凝露效果好
- 多层可移动式搁架, 浸塑钢丝存血筐, 方便实用, 便于清洁(XC-400X为不锈钢抽屉)
- 完善多重报警功能: 超温报警、断电报警、远程报警、电池欠电压报警、传感器故障报警、具备无线网络监控功能(仅限XC-436)
- 安全保护: 开机延时、故障安全运行模式、数字紊乱安全运行模式

RFID冰箱



实验室产品



液氮存储系列



液氮存储系列






制冰机



制冰机

自动化产品

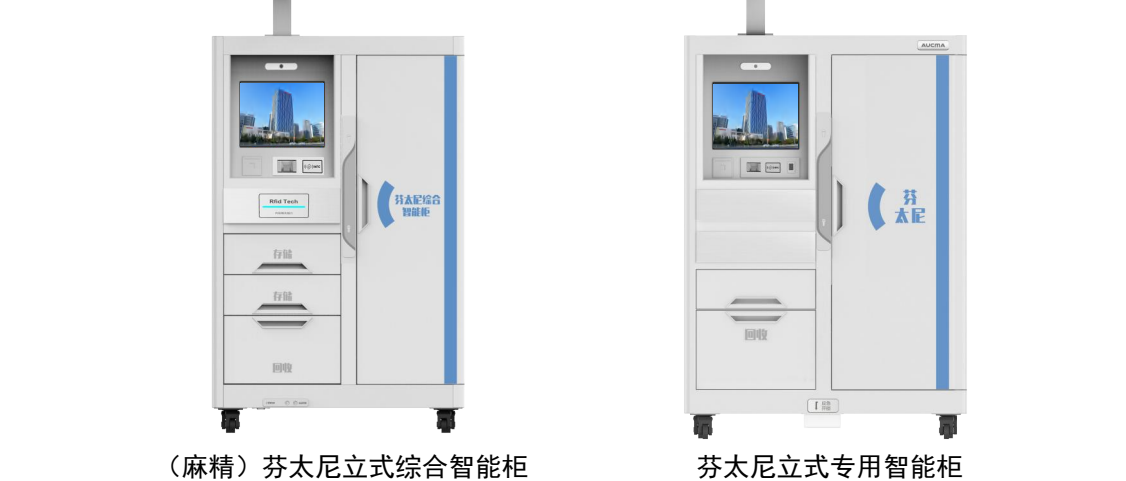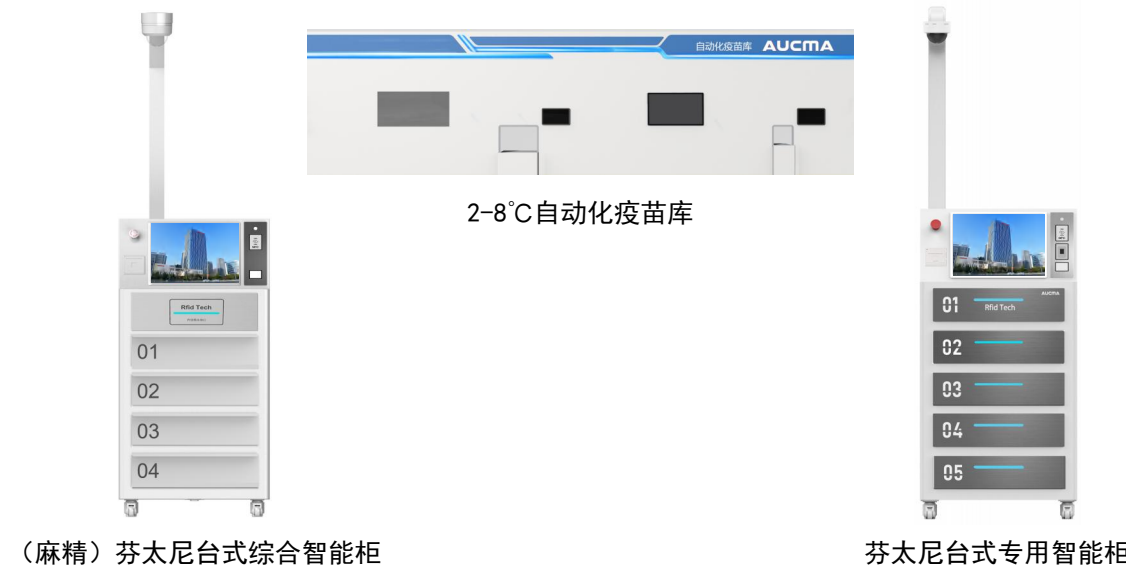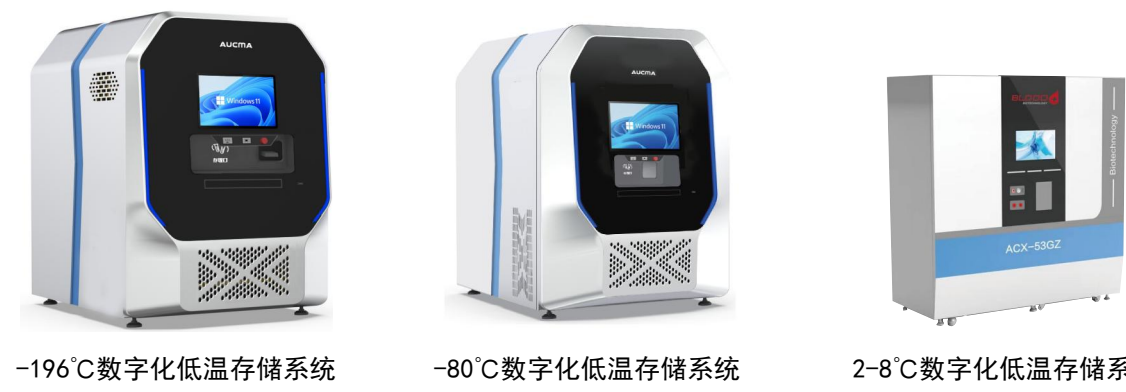

（麻精）芬太尼台式综合智能柜 芬太尼台式专用智能柜

澳柯玛生物医疗 综合产品目录

· 印刷时可能因材料产品和实物有差别, 购买时请参考实物 · 推介特点并非全部机型所有, 购买前请注意咨询服务热线或直销员 · 广告地址: 青岛经济技术开发区前湾港路315号 联系电话: 0532-86765693 全国售后服务热线: 400-618-7777